

CTB-KBB/CTC-KBM

旋转立体显示灯

- 82 角、116 角 多样的立方体型。
- 1~3 段的积层构造及 3 种颜色。
- 白炽灯泡光源, 立方体型旋转显示灯。
- 旋转亮灯 · 蜂鸣或旋转亮灯 · 4 音色旋律



控制开关
组合式指示灯

电源按钮开关
主控开关
凸轮开关

限位开关
微动开关

行程开关
脚踏开关
万向开关

行程开关
脚踏开关
万向开关

积层式信号灯
警示灯

控制开关盒
电缆连接器

其他

型号构成

型号	代码	内容
CTB-KBB	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	82 角旋转立体显示灯(内置蜂鸣器)
CTC-KBM	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	116 角旋转立体显示灯(内置 4 音色旋律)
电源电压	01	12Vd. c/a. c
	02	24Vd. c/a. c
	10	110Va. c
积层段数	1	1 段(红)
	2	2 段(红, 绿)
	3	3 段(红, 黄, 绿)

规格

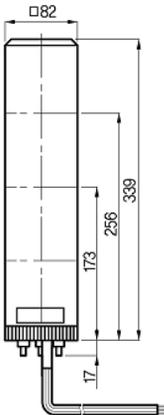
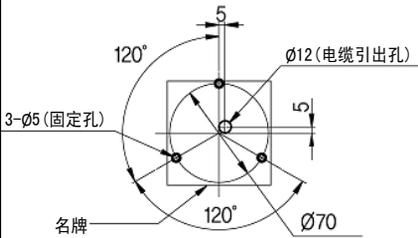
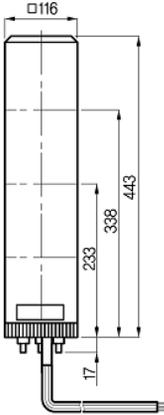

型号	CTB-KBB□□	CTC-KBM□□
角柱大小	82 角柱	116 角柱
功能	旋转亮灯及蜂鸣	旋转亮灯及 4 音色旋律
段数	1~3 段	
旋转速度	160 次/1 分	
警报音	蜂鸣	4 音色旋律
光源	白炽灯泡(BA 15S)	
镜片材质	亚克力树脂	
镜片颜色	红色, 黄色, 绿色	
保护等级	IP23	
环境温度	-10~55℃	

积层式信号灯/警示灯

●● 电源部规格


段数	电源电压	灯泡容量	灯泡底座	重量(g)	
				CTB-KBB□□	CTC-KBM□□
1 段	24Vd. c	24V 10W	BA 15S	500	1300
	110Va. c	12V 5W		700	1600
	220Va. c	12V 5W			
2 段	24Vd. c	24V 10W	BA 15S	800	2000
	110Va. c	12V 5W		1200	2500
	220Va. c	12V 5W			
3 段	24Vd. c	24V 10W	BA 15S	1200	2500
	110Va. c	12V 5W		1600	3000
	220Va. c	12V 5W			

●● 外形尺寸(单位:mm)

外形	外形尺寸	加工尺寸
 <p>CTB-KBB□3</p>		 <p>※φ50 是定制品</p>
 <p>CTC-KBM□3</p>		

●● 接线图

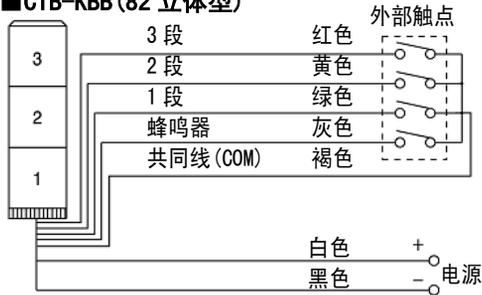
■ GTB-KBB (82 立体型)



- 电源线是白色和黑色,其他线是外部信号线。
- 外部信号线上绝对不要连接电源。
- 直流(d.c)电源电压时,粗白色线为“+”。
- 配线完成后不使用的电线必须要作绝缘处理。

控制开关
组合式指示灯

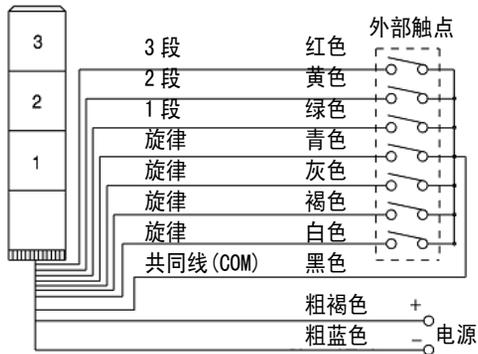电源按钮开关
主控开关
凸轮开关



- 电源线是粗褐色线和粗蓝色线,其他线是外部信号线。
- 外部信号线上绝对不要连接电源。
- 直流(d.c)电源电压时,粗蓝色线为“+”。
- 配线完成后不使用的电线必须要作绝缘处理。
- 旋律种类
 - ①褐色:叮当-叮当
 - ②灰色:嘀嘀-嘀嘀(警报)
 - ③青色:献给爱丽丝(For Alice)
 - ④白色:反复①②③项音

限位开关
微动开关

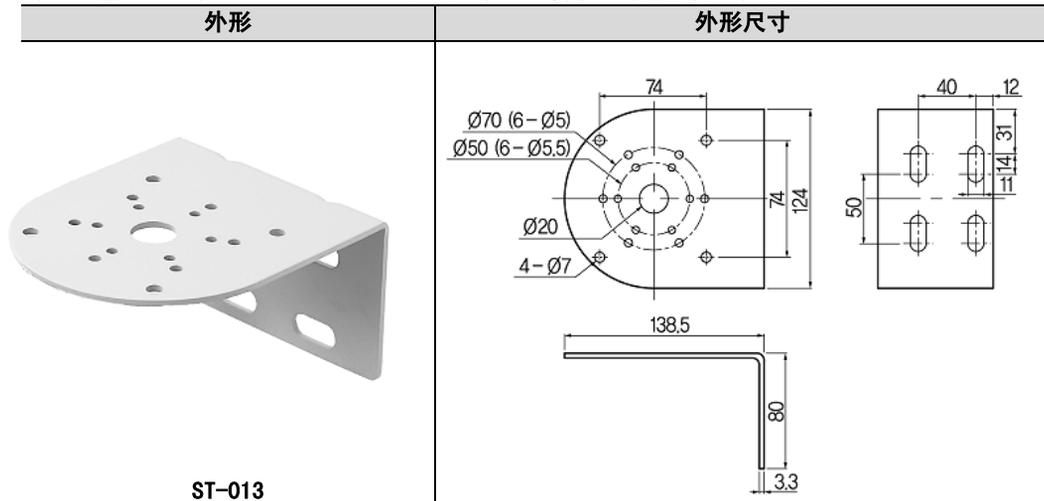
行车开关
脚踏开关
万向开关

行车开关
脚踏开关
万向开关

※配线长度:400mm

●● 支架(选择规格)(单位:mm)

可适用在 Ø25 显示灯、82 角、116 角旋转显示灯、警示灯等上的多用安装支架



积层式信号灯
警示灯

控制开关盒
电缆连接器

其他