

SLB 系列

警告显示灯

- 根据外部信号选择亮灯，闪烁，蜂鸣。
- 高亮度 LED 光源，寿命长。
- 可选择 Ø60 圆形灯罩、方形灯罩，直接安装、支架安装。
- 低廉的价格，简便的安装构造。
- 坚固的聚碳酸酯材质的保护盖
- 保护等级 IP54。



控制开关
组合式指示灯

电源按钮开关
主控开关
凸轮开关

型号构成

型号	代码			内容
SLB	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	警告显示灯
外形	R			Ø70 外形 (保护盖)
模样及功能		RA		圆形灯罩, 支架安装
		XA		方形灯罩, 支架安装
		PA		圆形灯罩, 直接安装
		FA		方形灯罩, 直接安装
		FF		圆形灯罩, 直接安装
		FF		方形灯罩, 直接安装
电源电压		C51		24Vd. c/a. c, 50-60Hz
		C41		12Vd. c/a. c, 50-60Hz
		A11		110-240Va. c, 50-60Hz
灯罩颜色		R		红色
		Y		黄色
		G		绿色

限位开关
微动开关

行车开关
脚踏开关
万向开关


行车开关
脚踏开关
万向开关

积层式信号灯
警示灯

控制开关盒
电缆连接器

其他

反射镜及 LED 构造

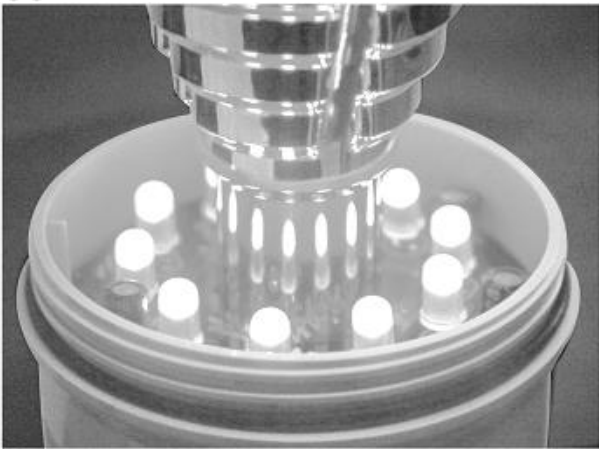


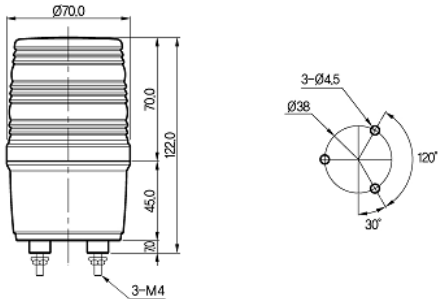

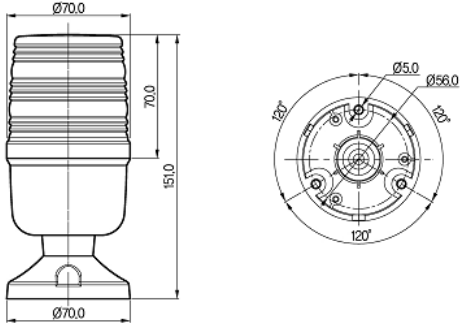
积层式信号灯/警示灯

规格

型号	SLB060-RA□□, SLB060-XA□□ SLB060-PA□□, SLB060-FA□□	SLB060-PF□□ SLB060-FF□□
功能	圆形灯罩 (Ø60)	方形灯罩 (Ø60)
电源电压	24Vd. c/a. c, 110/220Va. c, 50/60Hz	
消耗电流	2W 以下 (24Vd. c/a. c), 3. 5W 以下 (100-240Va. c)	
旋转速度	约 60 次/分	
光源	LED (发光二极管)	
蜂鸣音量	2 种蜂鸣音 (短音, 断续音), 音压 80dB (1m 距离)	
材质	灯罩: 亚克力树脂, 本体: ABS 树脂	
镜片颜色	红色, 黄色, 绿色	
保护等级	IP54	

外形及加工尺寸 (单位:mm)

■ 方形灯罩

型号	外形	外形尺寸及加工尺寸
SLB-060FA SLB-060FF (方形灯罩, 直接安装)		 <p>Technical drawing details for SLB-060FA/SLB-060FF: - Side view dimensions: Total height 122.0, Lens height 70.0, Base height 45.0, Base width 70.0. - Top view: 3 mounting holes with diameter Ø4.5, hole spacing Ø38, 120° between holes. - Base: 3-M4 mounting holes.</p>
SLB-060XA (方形灯罩, 支架安装)		 <p>Technical drawing details for SLB-060XA: - Side view dimensions: Total height 151.0, Lens height 70.0, Base height 81.0, Base width Ø70.0. - Top view: 6 mounting holes with diameter Ø5.0, hole spacing Ø56.0, 120° between holes.</p>

圆形灯罩

型号	外形	外形尺寸及加工尺寸
SLB-060PA SLB-060PF (圆形罩 直接安装)		
SLB-060RA (圆形罩 支架安装)		

控制开关
组合式指示灯

电源按钮开关
主控开关
凸轮开关

限位开关
微动开关

行车开关
脚踏开关
万向开关

行车开关
脚踏开关
万向开关

支架外形尺寸 (单位:mm)

外形	外形尺寸及加工尺寸
 STM-84 (选择规格)	

※适用直接安装型

积层式信号灯
警示灯

控制开关盒
电缆连接器

其他

积层式信号灯/警示灯

●● 接线图

■ 亮灯专用

型号	触点驱动	NPN 晶体管驱动	PNP 晶体管驱动
SLB-060 □AC51			

■ 亮灯, 闪烁, 蜂鸣

型号	触点驱动	NPN 晶体管驱动	PNP 晶体管驱动
SLB-060 □FC51			

※蜂鸣音区分: 蜂鸣 1-短音, 蜂鸣 2-断续音