

STS 系列

积层式信号灯

- \varnothing 40, \varnothing 60, \varnothing 80 尺寸多样
- 高亮度 LED 光源, 寿命长
- 1~5 段积层构造及 5 种颜色
- 3 种安装方法可选择
- 亮灯专用产品



型号构成

型号	代码			内容
STS	<input type="checkbox"/>	- <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	亮灯专用积层式信号灯
圆柱大小	040			\varnothing 40 圆柱型
	060			\varnothing 60 圆柱型
	080			\varnothing 80 圆柱型
电源电压	C51			24Vd. c/a. c 50-60Hz (共用)
	D41			12Vd. c/a. c 50-60Hz (共用)
积层段数	1			1 段 (红)
	2			2 段 (红, 绿)
	3			3 段 (红, 黄, 绿)
	4			4 段 (红, 黄, 绿, 青)
	5			5 段 (红, 黄, 绿, 青, 白)
选择支架	M			塑料圆形支架 (标准品)
	L			L 型支架
选择式样				弯头型支架 (ETM)

※电源电压 12Vd. c/a. c 为定做规格

■应用与镜片颜色同一颜色的高亮度 LED

将红色 LED, 黄色 LED, 绿色 LED, 青色 LED, 白色 LED 与镜片一体化, 光线明亮。

■简单的颜色变更

LED 单元是以连接器构造设计的, 因此可以轻松进行颜色变更及补修工作。

规格




型号	STS040-□□□	STS060-□□□	STS080-□□□
圆柱大小	φ 40	φ 60	φ 80
电源电压	24Vd. c/a. c 50/60Hz (共用)		
消耗电力	约 6W 以下 (各段 0.9W)		
光源	LED		
照光种类	亮灯专用		
放射角度	360°		
镜片材质	聚碳酸酯 (P. C)		
本体材质	耐热性 ABS		
管子	铝 (φ 18)		铝 (φ 25)
配线长度	700mm		
镜片颜色	红, 绿, 黄, 青, 白		
环境温度	-5~50℃		
环境湿度	35-85%R. H		
保护等级	IP54		

控制开关
组合式指示灯

电源按钮开关
主控开关
凸轮开关

限位开关
微动开关

外形尺寸 (单位:mm)

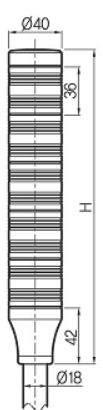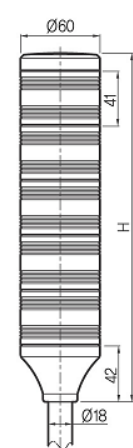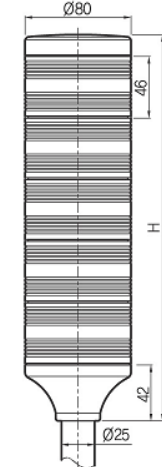型号	STS040-□□□	STS060-□□□	STS080-□□□
外形尺寸			
高 (H) mm	1 段 93 2 段 129 3 段 165 4 段 201 5 段 237	1 段 99 2 段 140 3 段 181 4 段 222 5 段 263	1 段 107 2 段 153 3 段 199 4 段 245 5 段 291

行车开关
脚踏开关
万向开关

行车开关
脚踏开关
万向开关


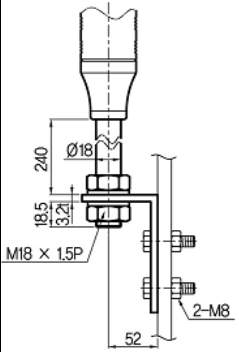
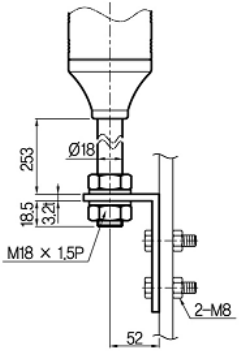
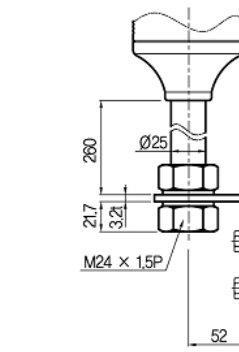
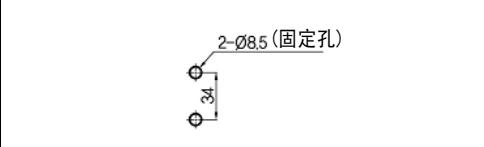

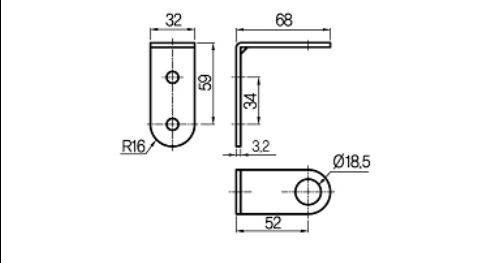
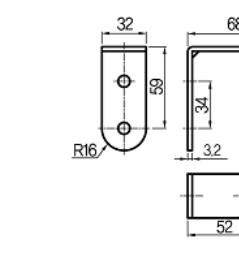
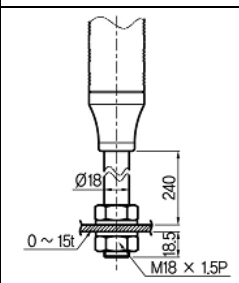
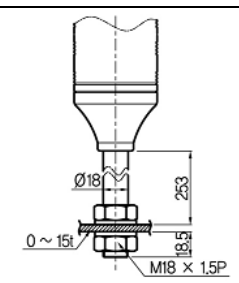
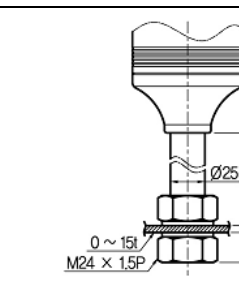
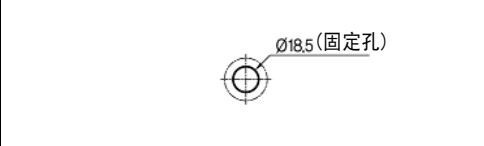

积层式信号灯
警示灯









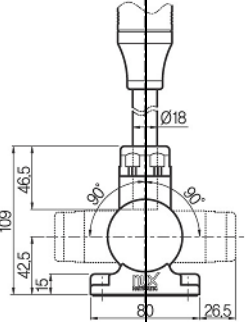
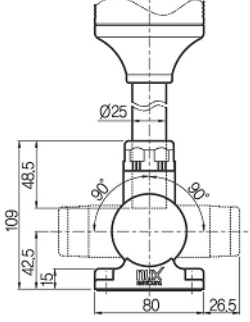


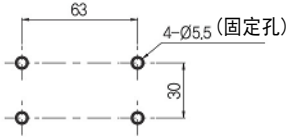
控制开关盒
电缆连接器

其他

积层式信号灯/警示灯

●● 外形及加工尺寸(单位:mm)

外形	STS040-□□□	STS060-□□□	STS080-□□□
 L 型支架	 240 18.5 3.2 Ø18 M18 × 1.5P 2-M8 52	 253 18.5 3.2 Ø18 M18 × 1.5P 2-M8 52	 260 21.7 3.2 Ø25 M24 × 1.5P 2-M8 52
	 2-Ø8.5 (固定孔) 34		 2-Ø8.5 (固定孔) 34
	 32 68 59 34 3.2 R16 Ø18.5 52		 32 68 59 34 3.2 R16 Ø24.5 52
	 Ø18 240 18.5 0 ~ 15t M18 × 1.5P	 Ø18 253 18.5 0 ~ 15t M18 × 1.5P	 Ø25 260 21.7 0 ~ 15t M24 × 1.5P
	 Ø18.5 (固定孔)		 Ø24.5 (固定孔)

外形	STS040-□□□	STS060-□□□	STS080-□□□
 <p>塑料 圆形支架</p>			
			
 <p>ETM 弯头形支架 (选择规格)</p>			
			
			

※弯头形支架:根据塑料套管可适用在 $\varnothing 18$, $\varnothing 25$ 的管子上。

控制开关
组合式指示灯

电源按钮开关
主控开关
凸轮开关

限位开关
微动开关

行程开关
脚踏开关
万向开关

行程开关
脚踏开关
万向开关

积层式信号灯
警示灯


控制开关盒
电缆连接器

其他


积层式信号灯/警示灯

●● 接线图


■ 触点驱动 (NPN)

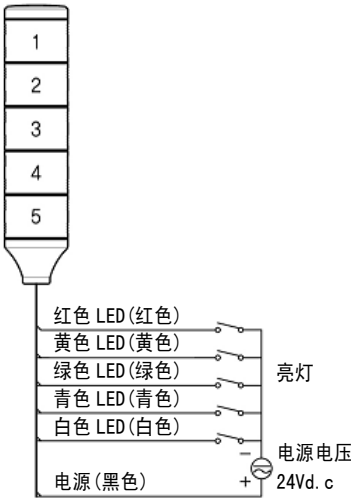

■ NPN 晶体管驱动

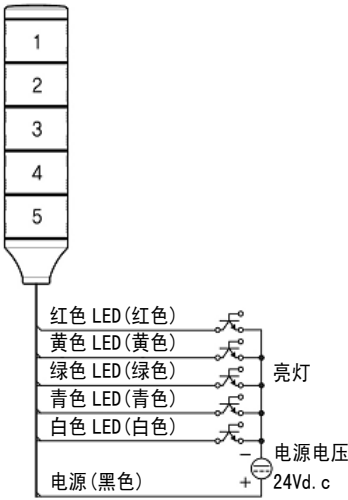

■ PNP 晶体管驱动

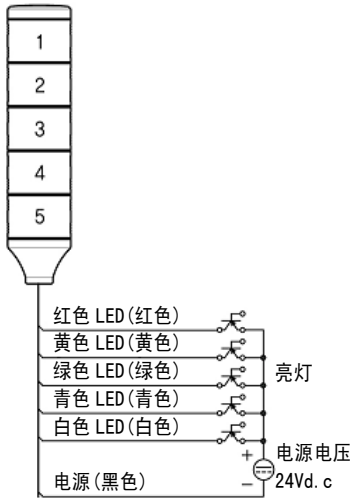

配线长度: 700mm