

WME 系列

壁挂式显示灯

- 3 色修长型, 适于墙面安装。
- 高亮度 LED 光源, 寿命长。
- 米色或镀铬的 2 种本体。
- 内置亮灯显示, 闪烁显示, 2 音蜂鸣器。
- 保护等级 IP54。



型号构成

型号	代码			内容
WME-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	壁挂式显示灯
外形	B			米色本体
	C			镀铬本体
功能	A			亮灯显示
	F			亮灯显示・闪烁显示・蜂鸣(根据外部信号选择)
电源电压	C51			24Vd. c/a. c 共用, 50-60Hz
	C41			12Vd. c/a. c 共用, 500-60Hz※C41 为定做规格

规格


型号	WME-BA	WME-CA	WME-BF	WME-CF
外形	米色本体	镀铬本体	米色本体	镀铬本体
功能	亮灯专用		亮灯・闪烁・蜂鸣 (根据外部信号选择)	
段数	3 段			
闪烁时间	-		约 60 次/1 分	
蜂鸣器	-		2 种音色(短音/断续音) 约 80dB(1m 距离)	
电源电压	24Vd. c/a. c(共用), 50-60Hz※12Vd. c/a. c(定做规格)			
消耗电力	2. 1W 以下			
光源	LED			
材质	镜片:聚碳酸酯(P. C), 本体:ABS			
镜片颜色	红色, 黄色, 绿色			
保护等级	IP54			

## ●● 修长型墙面安装

可以横向或纵向安装在墙面上, 并且以修长型(突出 43mm), 对安装空间的限制少。



## ●● 外形及加工尺寸(单位:mm)

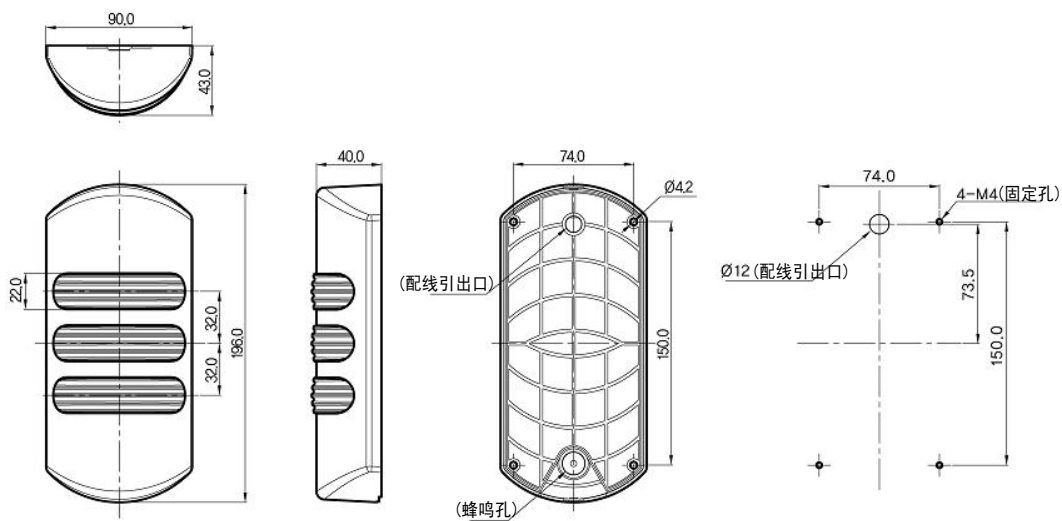

控制开关  
组合式指示灯

电源按钮开关  
主控开关  
凸轮开关

限位开关  
微动开关

行车开关  
脚踏开关  
万向开关

行车开关  
脚踏开关  
万向开关

积层式信号灯  
警示灯

控制开关盒  
电缆连接器


其他

# 积层式信号灯/警示灯


## ●● 接线图

### ■ WME-BA, WME-CA (亮灯专用)


#### • 触点驱动



#### • NPN 晶体管驱动

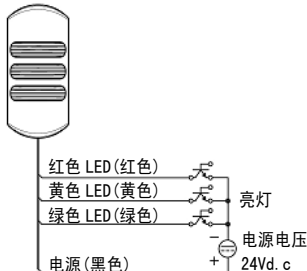


#### • PNP 晶体管驱动




### ■ WME-BF, WME-CF (亮灯, 闪烁, 蜂鸣)


#### • 触点驱动

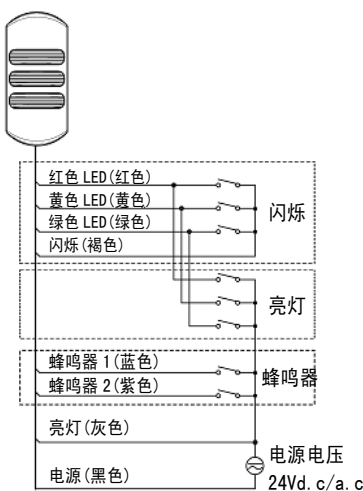

#### • NPN 晶体管驱动

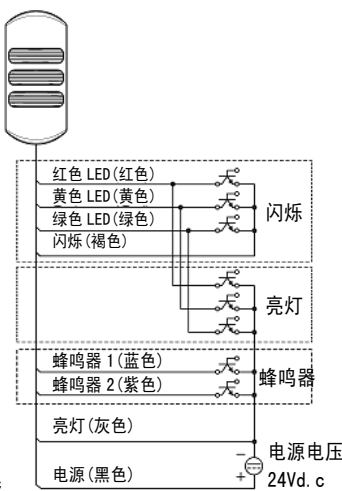

#### • PNP 晶体管驱动

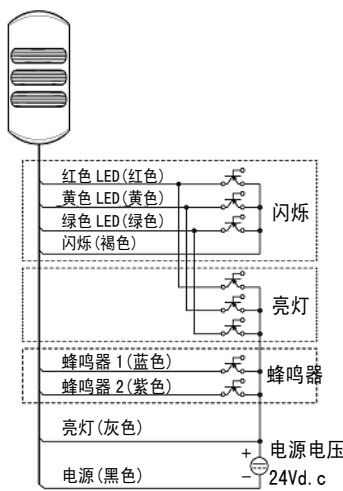

※配线长度: 1000mm