

HYC-M1, HYC-M2

电缆连接器










- 应用于各种工作机器引出电缆的防水及保护。
- PF1/2 盖固定用螺帽。
- 根据橡胶密封件及填充垫片的螺帽拧紧构造。




规格

型号	螺丝部	适用电缆	橡胶密封件内径	适用机种
HYC-M1	PF 1/2	橡皮绝缘电缆	ø8	HY-M900, HY-LM900
HYC-M2			ø11	HY-LS800
材质	聚碳酸酯（PC）			

外形尺寸 (单位: mm)

外形	外形尺寸			
 HYC-M1	  		  	

使用范例

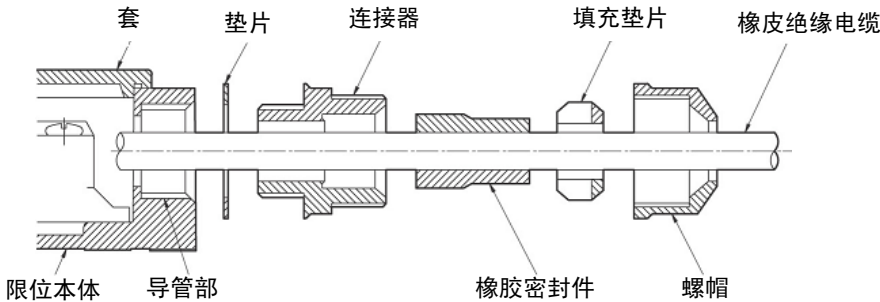

控制开关
组合式指示灯

电源按钮开关
主控开关
凸轮开关

限位开关
微动开关

行程开关
脚踏开关
万向开关

行程开关
脚踏开关
万向开关

积层式信号灯
警示灯

控制开关盒
电缆连接器

其他